

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่ามะแวง หมู่ 12 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตรยาว 100.00 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปจ.4

ประมาณราคาเมื่อ 4 มกราคม 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	157,306.26	1.2726	200,187.95	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง ขอเบิกเพียง			200,187.95 200,000.00	ระยะเวลา 30 วัน
ตัวอักษร (		สองแสนบาทถ้วน		)	

ราคารับน้ำมันดีเซล 21.15 บาท/ลิตร เจลลี่ 500.00 บาท/ตารางเมตร

พ.อ.อ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( แพง จันเต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

(ลงชื่อ)



(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ผอ.กองช่าง อบต.จำปาโมง

(ลงชื่อ)



(นายสัทธัช เสนารินทร์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



(นางยุวดี นิโคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการ ผอ.กองคลัง

จ.อ.



(วิเชษฐ

)

ทงมีศรี)


เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสอง

แผนราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าพะเงว แบบ ปร.4  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าพะเงว ตำบลจำปาสอง อำเภอบ้านดือ จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ 117-38  
 ระยะทาง 0+102 ระหว่าง 0+000 ถึง 0+100  
 ประเภทผิวจราจร คสล.(240 ksc) กว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร ประมาณการพื้นที่ 400 ตารางเมตร  
 ประเภทไหล่ทาง ดุกริ่ง กว้าง 0.50 เมตร  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสอง ประมาณการเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานยกยี่ปรับแต่ง	400.0	ตร.ม.	8.18	3,272.00		0.00	3,272.00	
2	งานดุกริ่งปรับระดับทางเชื่อม	5.00	ลบ.ม.	74.00	370.00		0.00	370.00	
3	งานโหดทางชนิดดุกริ่ง	20.00	ลบ.ม.	74.00	1,480.00	99.00	1,980.00	3,460.00	
4	งานทราวดหยาบรองพื้นทาง	20.00	ลบ.ม.	335.00	6,700.00	99.00	1,980.00	8,680.00	
5	งานผิวจราจรชนิด คสล. (240 ksc)	60.00	ลบ.ม.	1,444.00	86,640.00	306.00	18,360.00	105,000.00	
6	เหล็ก wire mesh 0.30 x 0.30 ม. หนา 4 มม.	400.0	ตร.ม.	21	8,400.00	5.00	2,000.00	10,400.00	
7	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	26.00	เส้น	310	8,060.00	39.01	1,014.26	9,074.26	
8	งานแบบหล่อคอนกรีต	13.00	ลบ.ฟ.	443	5,759.00		0.00	5,759.00	
9	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	45.00	ตร.ม.		0.00	115.00	5,175.00	5,175.00	
10	ตะปู	11.00	กก.	43	473.00		0.00	473.00	
11	มัดถนน โฟม 4x20=80+100=180	180	ม.	2	360.00	1.00	180.00	540.00	
12	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	180	ม.		0.00	12.45	2,241.00	2,241.00	
13	ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว x0.25 ม. หรือ cub ชุดปลั๊กท่อ	32.00	ชุด	6	192.00		0.00	192.00	
14	ค่าแรงติดตั้งท่อคอนกรีต	-	ม.		0.00	21.08	0.00	0.00	
15	ค่าบ่มคอนกรีต				0.00		0.00	0.00	
16	ป้ายชื่อโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร	1.00	ป้าย		0.00		0.00	0.00	
17	ท่อ คสล. 0.40x1.00 เมตร	6.00	ท่อน	317	1,902.00	128.00	768.00	2,670.00	
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง							157,306.26	
	ค่า Factor F = 1.2726							200,187.95	
	ขอเบิกเพียง							200,000.00	
									(สองแสนบาทถ้วน)

ราคาน้ำมันดีเซล 21.15 บาท/ลิตร

พ.อ.อ.  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( แพง จันต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสอง

(ลงชื่อ)   
( นายวิวัฒน์ ทองทิพย์ )


ผอ.กองช่าง-อบต.จำปาสอง

(ลงชื่อ)   
( นางยุวดี นิโคล )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการ ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ)   
( นายสหรัช สมนารินทร์ )

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จ.อ.    
( วิเชษฐ ทองมีศรี )

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่ามะแวง หมู่ ๑๒ ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. พ.อ.อ. แพง	จินต	ปลัด อบต.จำปาโมง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. นายวิวัฒน์	ทองทิพย์	ผอ.กองช่าง อบต.จำปาโมง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๓. นายสหรัช	เสนารินทร์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	กรรมการกำหนดราคากลาง
๔. นางยุวดี	นิโคล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการกำหนดราคากลาง
๕. จ.อ. วิเชษฐ	ทองมีศรี	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการกำหนดราคากลาง

# โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝ้อ

# บ้านห่ามะแงว หมู่ 12 จังหวัดอุดรธานี

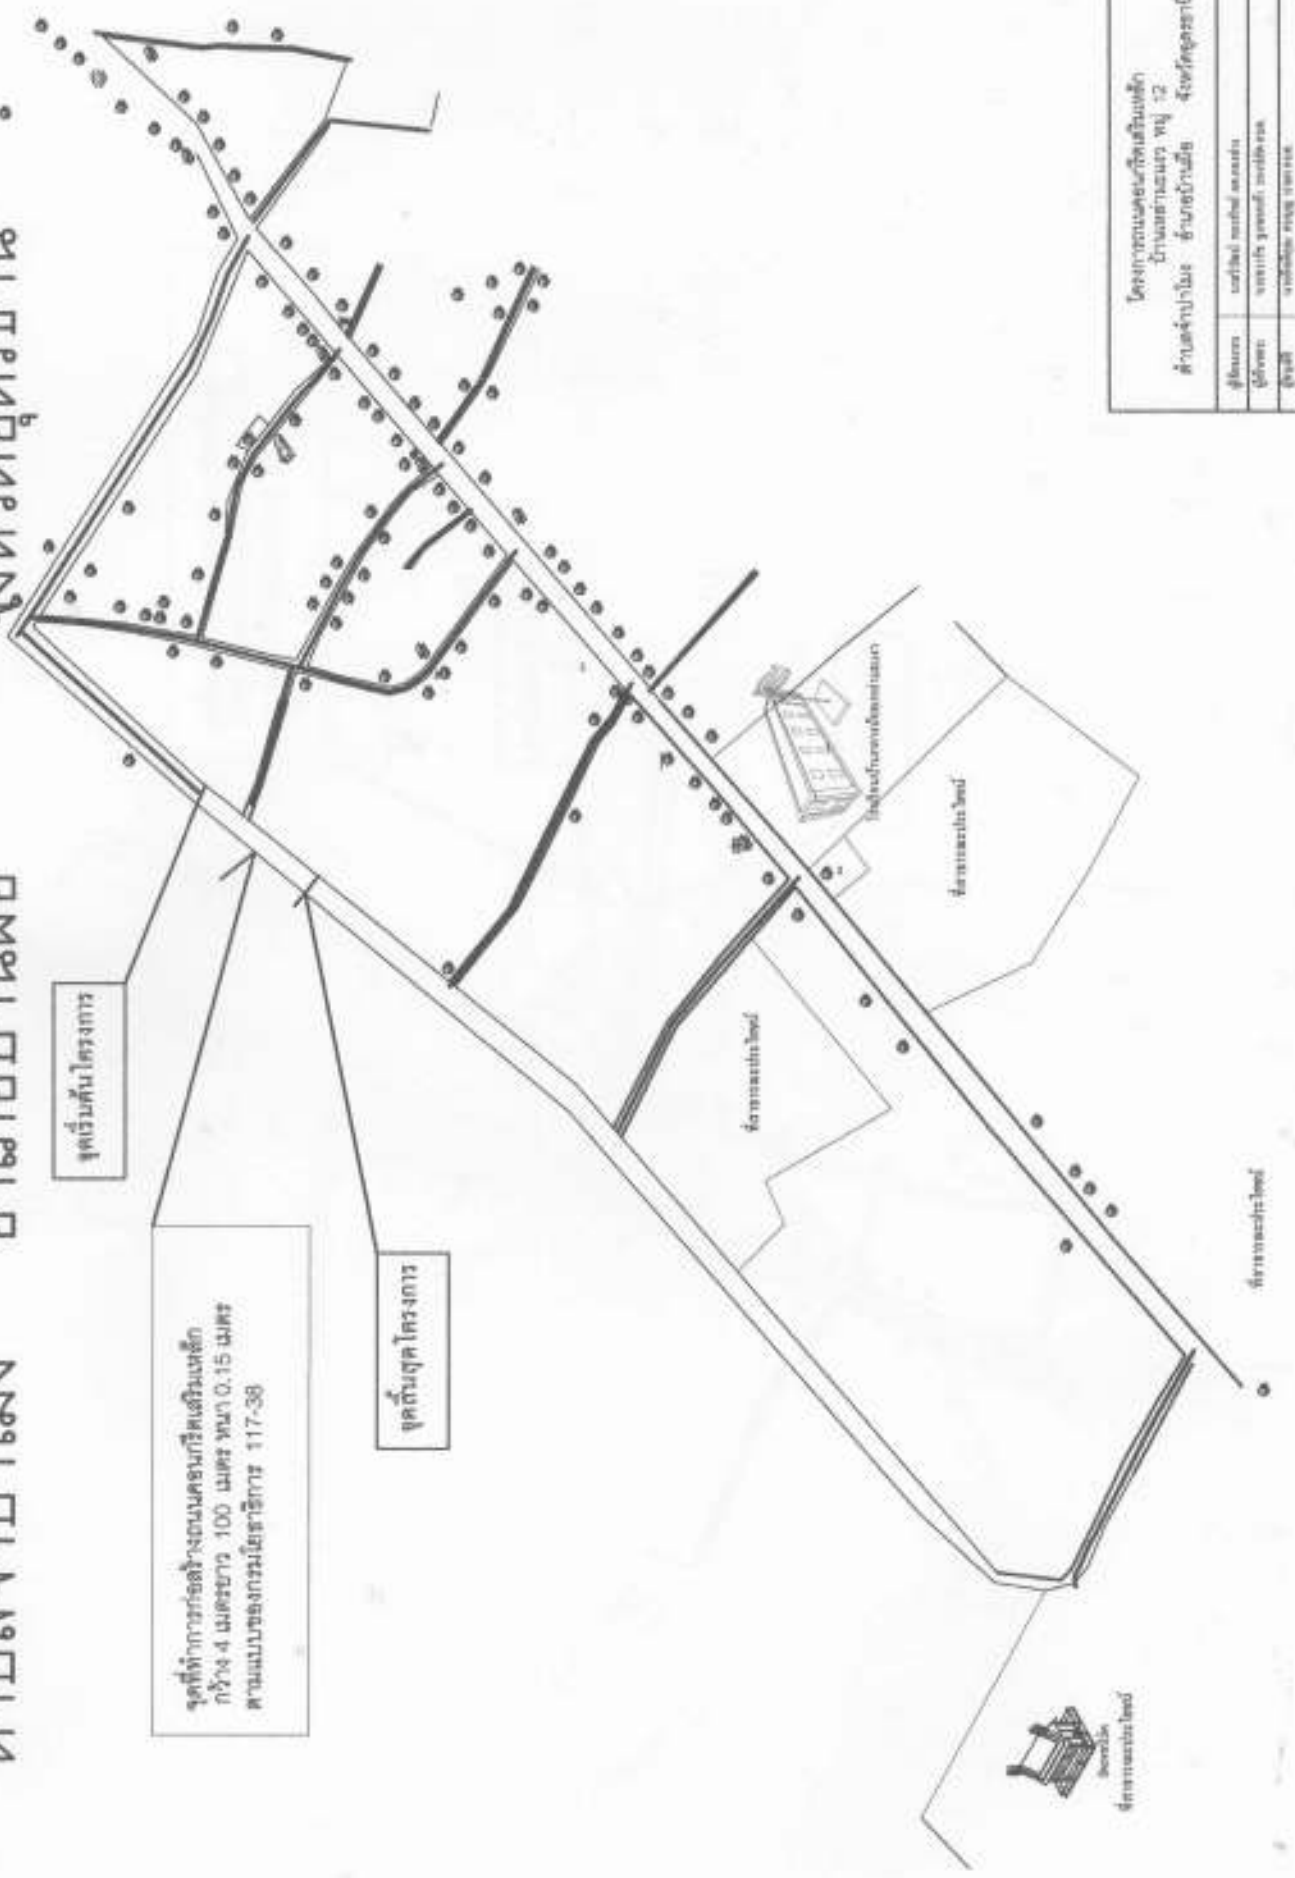

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
บ้านห่ามะแงว หมู่ 12	
ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี	
ผู้สำรวจ	นายวิชาญ นนทวัฒน์
ผู้เขียน	นายวิชาญ นนทวัฒน์, นายวิชาญ นนทวัฒน์
ผู้รับใช้	นายวิชาญ นนทวัฒน์, นายวิชาญ นนทวัฒน์
วันที่รับใช้	วันที่ 15/11/2558