

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านลาน หมู่ 16 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตรยาว 50.00 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อ 4 มกราคม 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุนบาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างบาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	64,461.82	1.2726	82,034.11	Factor F
				-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
				-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				-	เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			82,034.11	
	ขอยกเพียง			81,500.00	ระยะเวลา 50 วัน
	ตัวอักษร (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคาน้ำมันดีเซล 21.15 บาท/ลิตร เหล็ก 465.71 บาท/ตารางเมตร

พ.อ.อ.


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(แพง จันเต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

(ลงชื่อ) 
 (นายวิวัฒน์ ทองทรัพย์)
 ผอ.กองช่าง อบต.จำปาโมง


 (นายสหรัช สุนทรินทร์)
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) 
 (นางยุวดี นิโคล)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ราชการ ผอ.กองคลัง


 (วิเชษฐ ทองมีศรี)
 เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโมง

ราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถาน แบบ ปร.4
 ที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านถาน ตำบลจำปำโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่ 117-38
 ระยะทาง 0+50 ระหว่าง 0+(00) ถึง 0+50
 ประเภทผิวจราจร คสล.(240 ksc) กว้าง 3.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร ปริมาณการพื้นที่ 175 ตารางเมตร
 ประเภทไหล่ทาง ลูกรีง กว้าง 0.50 เมตร
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโมง ประมาณการเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานยกถือปรับแต่ง	175.0	ตร.ม.	8.18	1,431.50		0.00	1,431.50	
2	งานลูกรีงปรับระดับทางเชื่อม	3.00	74.00	222.00		0.00	222.00		
3	งานไหล่ทางชนิดลูกรีง	10.00	ลบ.ม.	74.00	740.00	99.00	990.00	1,730.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	10.00	ลบ.ม.	335.00	3,350.00	99.00	990.00	4,340.00	
5	งานผิวจราจรชนิด คสล. (240 ksc)	26.25	ลบ.ม.	1,444.00	37,905	306.00	8,032.50	45,937.50	
6	เหล็ก wire mesh 0.30 x 0.30 ม. หนา 4 มม.	175.0	ตร.ม.	21	3,675.00	5.00	875.00	4,550.00	
7	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	7.00	เส้น	310	2,170.00	39.01	273.07	2,443.07	
8	งานแบบหล่อคอนกรีต	3.00	ลบ.ฟ.	443	1,329.00		0.00	1,329.00	
9	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	15.00	ตร.ม.		0.00	115.00	1,725.00	1,725.00	
10	ตะปู	3.00	กก.	43	129.00		0.00	129.00	
11	แผ่นโพลี 3.5x10-35	35.00	ม.	2	70.00	1.00	35.00	105.00	
12	ช่างแอสฟัลท์ผสมทราย	35.00	ม.		0.00	12.45	435.75	435.75	
13	ท่อ PVC ขนาด 1/4 นิ้ว x0.25 ม. พร้อม cap จุดปากท่อ	14.00	ชุด	6	84.00		0.00	84.00	
14	ค่าแรงตัดรอยต่อคอนกรีต	-	ม.		0.00	21.08	0.00	0.00	
15	ค่าบ่มคอนกรีต				0.00		0.00	0.00	
16	ป้ายชื่อโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร	1.00	ป้าย		0.00		0.00	0.00	
17	ท่อ คสล. 0.40x1.00 เมตร	0.00	ท่อ	317	0.00	128.00	0.00	0.00	
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง							64,461.82	
	ค่า Factor F = 1.2726							82,034.11	
	ขอเบิกเพียง							81,500.00	

(แปลหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคาน้ำมันดีเซล 21.15 บาท/ลิตร

พ.อ.อ.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นาง จันท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโมง

(ลงชื่อ)



(นายวิวัฒน์ ทองทิพย์)

ผอ.กองช่าง-อุมต.จำปำโมง

(ลงชื่อ)



(นางยุวดี นิโคล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการ ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสatharath เสนารินทร์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จ.อ.




(วิเชษฐ ทองมีศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลาน หมู่ ๑๖ ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๑,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๘๑,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปจ.๔
 - ๕.๒ แบบ ปจ.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. พ.อ.อ. แพง จันเต ปลัด อบต.จำปาโมง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๒. นายวิวัฒน์ ทองทิพย์ ผอ.กองช่าง อบต.จำปาโมง กรรมการกำหนดราคากลาง
 ๓. นายสหรัชช์ เสนารินทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ กรรมการกำหนดราคากลาง
 ๔. นางยุวดี นิโคล เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี กรรมการกำหนดราคากลาง
 ๕. จ.อ. วิเชษฐ ทองมีศรี เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาน หมู่ 16
ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

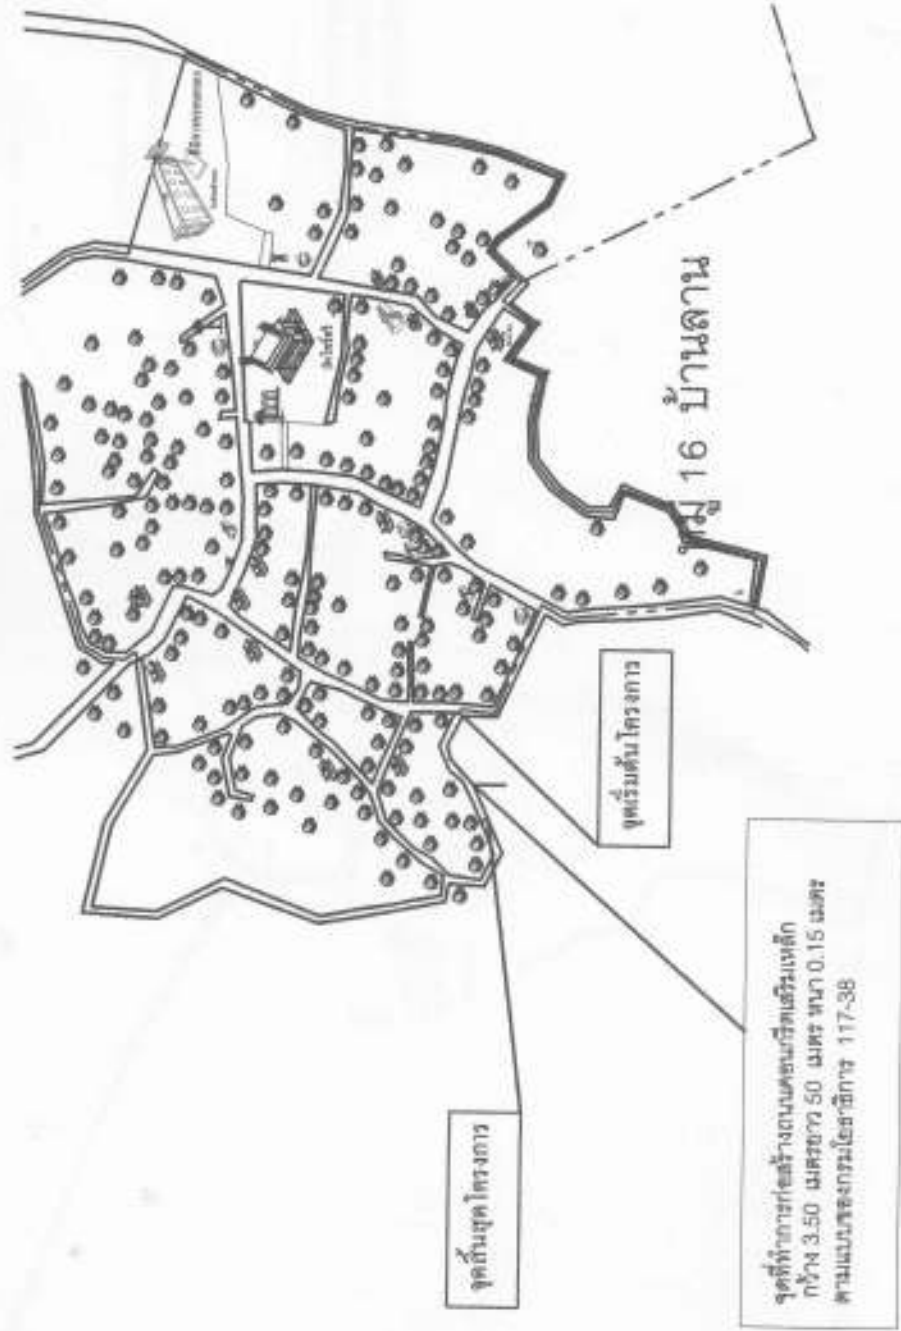

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
บ้านลาน หมู่ 16	
ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี	
ผู้สำรวจ	นายวิชาญ นนทวัฒน์
ผู้เขียน	นายวิชาญ นนทวัฒน์ นายวิชาญ
ผู้จัดทำ	นายวิชาญ นนทวัฒน์
วันที่ทำ	๒๕๖๕